


НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЙ  
ПОГРУЗЧИК В МИРЕ

 **BULL**



HEAVY DUTY  
**HD 100**

НАСТОЯЩИЙ УНИВЕРСАЛ

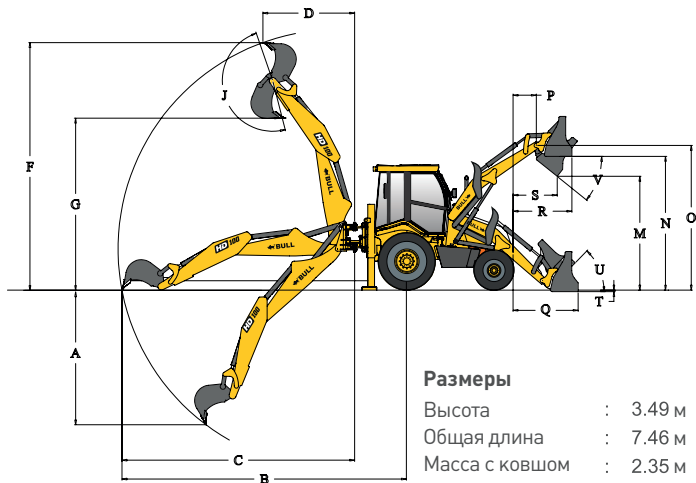**Размеры**

Высота : 3.49 м  
 Общая длина : 7.46 м  
 Масса с ковшом : 2.35 м

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ЭКСКАВАТОРА	СТАНДАРТ	РАСШИРЕННАЯ
Вместимость стандартного ковша	0,27 м³ (стандарт)	
A Максимальная глубина копания	4.60 m	5.59 m
B Вылет стрелы по уровню земли до центра заднего колеса	6.80 m	7.91 m
C Вылет стрелы по уровню земли до оси поворотной колонки	5.50 m	6.60 m
D Вылет стрелы при полном подъеме до оси поворотной колонки	2.85 m	3.56 m
F Максимальная рабочая высота	5.92 m	6.77 m
G Максимальная высота загрузки сверх бортов	4.14 m	5.02 m
J Угол поворота ковша	188°	
Вырывное усилие ковша	6851 kgf*	
Вырывное усилие рукояти	3316 kgf*	
Грузоподъемность шарнира ковша на полном вылете (без ковша)	1400 kgs*	

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ПОГРУЗЧИКА	СТАНДАРТ
Вместимость стандартного ковша	1.2 cu.m G.P Showel
M Высота разгрузки	2.96 m
N Загрузка сверх бортов	3.39 m
O Максимальная высота шарнира	3.61 m
P Вылет шарнира при максимальной высоте	0.42 m
Q Вылет режущей кромки по уровню земли	1.47 m
R Вылет на полной высоте	1.28 m
S Вылет при полной высоте выгрузке ковша	0.89 m
T Глубина копания ниже поверхности земли	0.1 m
U Запрокидывание на уровне земли	49°
V Угол выгрузки	45°
Усилие врезания в грунт	8793 kgf
Усилие стрелы погрузчика	5642 kgf
Полезная нагрузка	2000 kgf
Грузоподъемность крюка	2600 kgf
	@ 230 bar

**ДВИГАТЕЛЬ**

PERKINS 1104D-44TA, EU NRMM 97/68/EC EURO III A

Полная мощность  
**74.5 Kw (100HP) @2200 RPM.**

Общий крутящий момент  
**410 Nm @ 1400 RPM**

**ШИНЫ**

**ПЕРЕДНИЕ** 2WD- 9.00X16 - 16PR  
 4WD- 12.5/80X18 - 12PR

**ЗАДНИЕ** Промышленные : 16.9X28 - 12PR  
 Сверхмощные : 14X25 R20P

**ГИДРАВЛИКА**

Умная система гидравлики  
**3480 psi (240 bar)**

Производительность насоса  
**145 Lpm @ 2200 RPM.**

**МАССА**

**8200 кг в стандартной комплектации**

**ОПЦИИ ЗАДНЕГО КОВША**

**0.10 м³, 0.22 м³, 0.31 м³**

**КОРОБКА ПЕРЕДАЧ**

Коробка передач с переключением под нагрузкой ZF со встроенным преобразователем крутящего момента

**ПРИВОД**

4-х колесный привод

**РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ**


усилитель руля

**ЭЛЕКТРИКА**

Батарея 12 В (180 А/ч)

**СКОРОСТЬ**

Макс Вперед : **37 Км/ч**  
 Макс назад : **22 Км/ч**

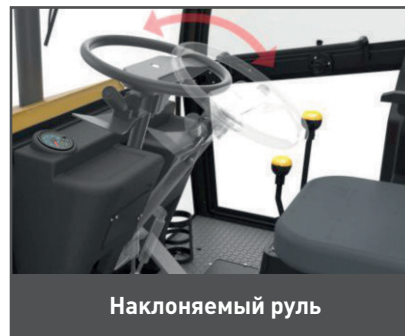**КОМФОРТ КАБИНЫ МИРОВОГО УРОВНЯ**

**Наклоняемый руль**



**Управление джойстиком**



**Кондиционер**



**Функция понижения крутящего момента**

**ПРОСТОТА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ НЕВЫСОКОЙ СТОИМОСТИ**


**Сигнал перегрева двигателя**



**Система автоматической смазки (опционально)**



**Спереди открывающийся капот**

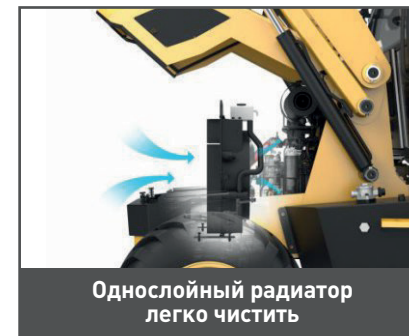

**Однослойный радиатор легко чистить**




SMART KID



 **BULL**  
ГОРДОСТЬ ИНДИИ  
УЖЕ В 46+  
СТРАНАХ



SKID STEER  
AV 490

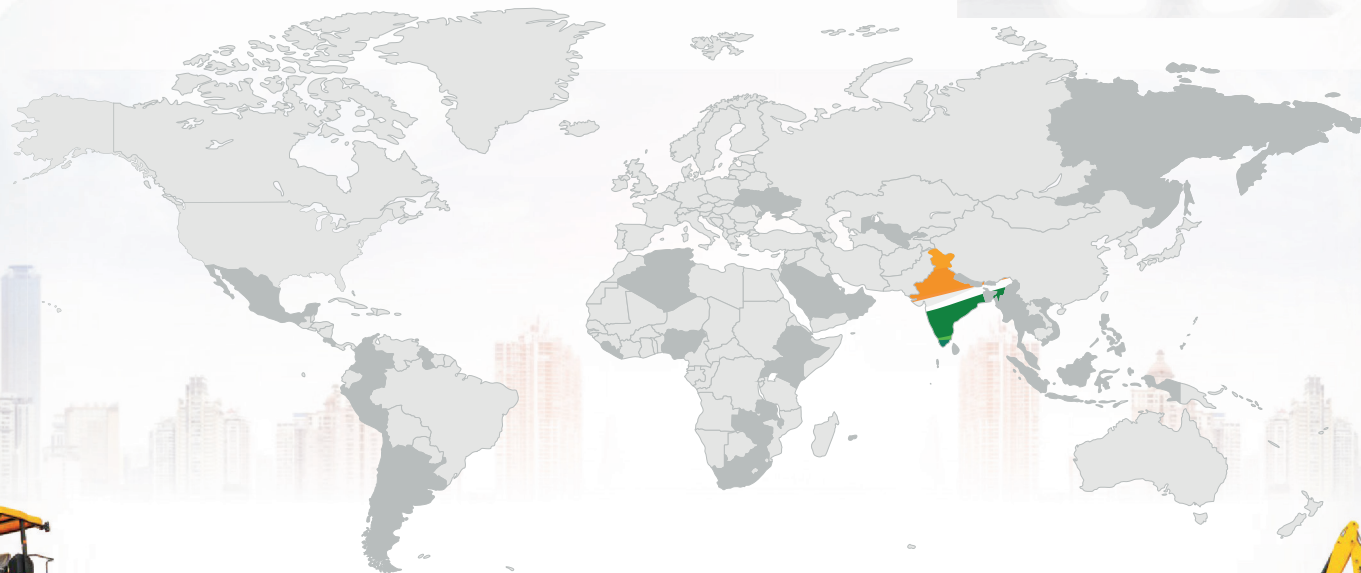

**BULL MACHINES PVT.LTD,**  
SF.NO. 5/1A, L&T By Pass junction,  
Trichy Road, Coimbatore - 641 103, INDIA.

☎ : +91 98426 70184

✉ : [Info@bullmachine.com](mailto:Info@bullmachine.com)

**Отдел продаж**

☎ : +91 98422 87770

✉ : [Sales@bullmachine.com](mailto:Sales@bullmachine.com)

**Международный отдел продаж**

✉ : [exports@bullmachine.com](mailto:exports@bullmachine.com)

**Сервис и запчасти**

☎ : 88832 88832

✉ : [care@bullmachine.com](mailto:care@bullmachine.com)

Официальный дилер Bull на территории РФ:

ООО «БУЛЛ РАША».  
Россия, Хабаровский край,  
г. Хабаровск, пер. Литовский, 4  
Тел.: +7 (4212) 410-424, 28-47-35.  
Электронная почта: [info@bull-russia.ru](mailto:info@bull-russia.ru)  
Сайт: [www.bull-russia.ru](http://www.bull-russia.ru)